


ПАСПОРТ

Бур почвенный АМ-16, код ОКП 431900

Бур почвенный АМ-16 предназначен для взятия образцов почвы с нарушенной структурой, а также для определения глубины промерзания почвы и бурения скважин для мерзлотометров. Изготавливается по ТУ 05-09-60 Изготавливается по из стальной оцинкованной трубы.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

1 Диаметр стакана мм	55
2 Глубина взятия проб, м	1,5
3 Вес кг, не более	5,5

ОПИСАНИЕ

Бур состоит из двух буровых стаканов, штанги, ручки поворота и ключа - чистилки. Нижний рабочий конец бура имеет две лемехообразные лопасти, различные градусы кривизны которых, обеспечивают спиралеобразность поверхности лопастей. Режущие кромки лопастей оплавлены твердым сплавом.

Штанга состоит из двух частей, по 90 см каждая. На штанге нанесены дециметровые деления, по которым определяется глубина врезания бура в почву. Нулевое деление бура совмещено с режущей кромкой стакана.

По длине штанги расположено пять отверстий, служащих для фиксации воротка на штанге с помощью фиксатора.


[ЗАКАЗАТЬ: АМ-16 бур](#)



Ключ чистилка представляет собой специальное приспособление для очистки буровых стаканов от земли.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	кол. шт.
1	Паспорт	1
2	Штанга с дециметровыми делениями	1
3	Вороток(ручка)	1
4	Буровые стаканы	2
5	Ключ чистилка	1
6	Болты с гайками для крепления воротка и бурового стакана	3
7	Чехол для переноса и хранения бура	1
8	Упаковка туба Ø90x1100 мм	1

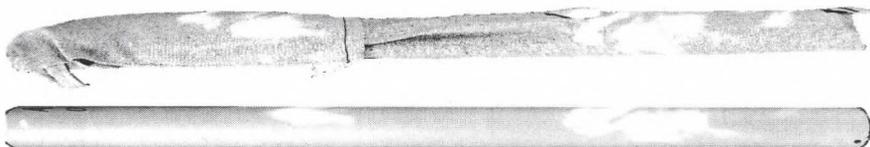

ХРАНЕНИЕ

Бур почвенный АМ-16 должен храниться в чехле в сухом проветриваемом помещении при отсутствии паров кислот и других едких летучих веществ.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует надежную эксплуатацию бура почвенного АМ-16 в течение 2 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

Средний срок эксплуатации не менее 3 лет.

[ЗАКАЗАТЬ: АМ-16 бур](#)